



POLYLIGHT

STANDAARD UITVOERING*



Achterdeuren

Twee dubbelwandige achterdeuren, 270° zwenkbaar, inclusief aluminium deuruitzetters, aluminium scharnieren en inwendige RVS-espagnolet-sluiting.

Laadklep DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhollandia DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen afdichtingsset, gasveren en aluminium scharnieren.



Volledig lichtdoorlatend dak, licht gebogen voor een goede afwatering. Standaard is deze altijd voorzien van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde PIR-bewegingsmelder.

Polyester buitenwanden met een dikte van respectievelijk 4 of 1,4 mm, met een speciaal vulvlies. Aan de binnenzijde voorzien van aluminium wandkokers met een lat-om-lat-betimmering en onderin vier boven elkaar gemonteerde latten als schoprand.



Aluminium grondraam, direct passend op het voertuig, bestaande uit langsliggers en dwarsregels. Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmde laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.

DÉ STANDAARD

De ongekend veelzijdige cityBOX POLY-Light met de klassieke lat-om-lat-betimmering is een robuuste laadbak met een zeer divers toepassingsbereik. De sterke en slagvaste polyester buitenwanden zijn uitermate geschikt voor belettering. De combinatie van lichte materialen en een solide constructie maakt deze krachtpatser tot de ideale oplossing voor alle transportbehoeftes.

Wanddikte: 40 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
DB9147 Arctic White
CTS01 Crème White

Afmetingen POLY-light:

Inwendige lengte + 90 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 80 mm = Uitwendige breedte
Inwendige hoogte - 35 mm = Portaalhoogte

Standaard zeer volledig uitgerust:

- ✓ Spatschermen
- ✓ Zijmarkeringslichten
- ✓ Spatlappen
- ✓ 3° remlicht
- ✓ Zijafscherming
- ✓ Topverlichting

Standaardafmetingen:

Uitwendige breedte 2.220 mm
Inwendige hoogte 2.200 mm

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

De cityBOX is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!





ECO-LIGHT

STANDAARD UITVOERING*



Achterdeuren

Twee dubbelwandige achterdeuren, 270° zwenkbaar, inclusief aluminium deuruitzetters, aluminium scharnieren en inwendige RVS-espagnolet-sluiting.

Laadklep DHOLLANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dholandia DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen afdichtingsset, gasveren en aluminium scharnieren.



Volledig lichtdoorlatend dak, licht gebogen voor een goede afwatering. Standaard is deze altijd voorzien van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde PIR-bewegingsmelder.

Sandwichconstructie met een wanddikte van 25 mm. Aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een polyester deklaag met een kern van 100% gerecycled PET-schuim. Aan de onderzijde is rondom een aluminium stootlijst aangebracht.



Aluminium grondraam, direct passend op het voertuig, bestaande uit langsliggers en dwarsregels. Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmd laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.



ALS LAADVERMOGEN TELT

De cityBOX ECO-Light is een robuuste, maar zeer lichte opbouw, die voor veel doeleinden geschikt is, waarbij laadvermogen een grote rol speelt. Dankzij de gladde binnenwanden is een eenvoudige reiniging mogelijk. Vanwege de naadloze en gladde buitenwanden is de ECO-Light ook zeer geschikt voor beletteringen.

Wanddikte: 25 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
DB9147 Arctic White
CTS01 Crème Wit

Afmetingen ECO-light:

Inwendige lengte + 77 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 55 mm = Uitwendige breedte
Inwendige hoogte - 35 mm = Portaalhoogte

Standaard zeer volledig uitgerust:

✓ Spatschermen
✓ Spatborden
✓ Zijafscherming
✓ Zijmarkeringslichten
✓ 3^e remlicht
✓ Topverlichting

Standaardafmetingen:

Uitwendige breedte 2.220 mm
Inwendige hoogte 2.200 mm

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

De cityBOX is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!





ISO^{°C}LIGHT

STANDAARD UITVOERING*



Achterdeuren

Twee dubbelwandige achterdeuren, 270° zwenkbaar, inclusief aluminium deuruitzetters, aluminium scharnieren en inwendige RVS-espagnolet-sluiting.

Laadklep DHOELANDIA

Topklep gemonteerd boven een Dhoelandia DH-LMA laadklep, voorzien van rubberen afdichtingsset, gasveren en aluminium scharnieren.



Volledig geïsoleerd sandwich dak met een dikte van 25 mm met aluminium kokers ter versterking. Standaard is deze altijd voorzien van een LED-binnenverlichting met geïntegreerde PIR-bewegingsmelder.

Sandwichconstructie met een wanddikte van 25 mm. Aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een polyester deklaag met een kern van isolerend PUR-schuim. Aan de onderzijde is rondom een aluminium stootlijst aangebracht.



Aluminium grondraam, direct passend op het voertuig, bestaande uit langsliggers en dwarsregels. Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmd laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.

VOOR LICHT GECONDITIONEERD TRANSPORT

Voor vers en geconditioneerd transport bent u bij de cityBOX ISO-Light aan het juiste adres. Deze lichte, maar geïsoleerde laadbak voldoet aan al uw wensen op het gebied van koeltransport. De sandwichwanden zijn voorzien van een isolerende kern uit PUR-Schuim. Met behulp van de juiste koelmotor kan een constante temperatuur tot +7° C gegarandeerd worden. De binnenwanden zijn uitermate eenvoudig te reinigen.

Wanddikte: 25 mm
Wandkleur: B4B4 Candy White
DB9147 Arctic White
CTS01 Crème wit

Afmetingen ISO-light:

Inwendige lengte + 77 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 55 mm = Uitwendige breedte
Inwendige hoogte - 35 mm = Portaalhoogte

Standaard zeer volledig uitgerust:

✓ Spatschermen
✓ Spatlappen
✓ Zijafscherming
✓ Zijmarkeringslichten
✓ 3° remlicht
✓ Topverlichting

Standaard Afmetingen:

Uitwendige breedte 2.220 mm
Inwendige hoogte 2.200 mm

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

De cityBOX is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!

THE CITYBOX®




STANDAARD UITVOERING*

THE CITYWORKER



Kinnegrip
"Kinnegrip" inbouw-sluitingen gemonteerd van aluminium, compleet geïntegreerd in de bordwanden. Hierdoor zijn hoekrongen niet nodig en bestaat de mogelijkheid tot een geheel vlakke laadvloer bij uitgeklapte borden.

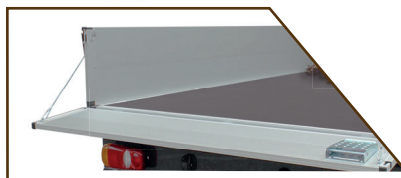


Bordwanden
Bordwanden, vervaardigd van hoog-waardige geanodiseerde aluminium extrusieprofielen. Aan de bovenzijde bevindt zich een verdikte flens ter bescherming van de bordwanden in het geval van omvallende lading. Aan de binnenzijde zit onder een extra flens voor een naadloze afdichting.



Ladingszekering
Aan de onderzijde bevinden zich per kant vier voorgemonteerde touwhaken, praktisch voor het spannen van touwen en netten over de lading. Ideaal voor het vastsporen van pallets of overige lading zijn de zes elektrolytisch verzinkte stalen vastzetogen die standaard in de kantbalken zijn geïntegreerd (drie per zijde).



Aluminium
grondraam, direct passend op het voertuig, bestaande uit langsliggers en dwarsregels. Daarover een 15 mm dikke watervast verlijmd laadvloer uit Scandinavisch hout uit één stuk met antislip-toplaag. Rondom waterdicht afgewerkt.

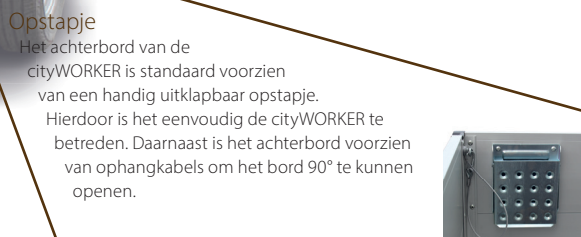

Opstapje
Het achterbord van de cityWORKER is standaard voorzien van een handig uitklapbaar opstapje. Hierdoor is het eenvoudig de cityWORKER te betreden. Daarnaast is het achterbord voorzien van ophangkabels om het bord 90° te kunnen openen.

KLAART ELKE KLUS

De cityWORKER is een product dat voor alle zware klussen geschikt is. Ideaal voor alle stratenmakers, hoveniers en gemeentewerken. De cityWORKER onderscheidt zich door de complete aluminium opbouw, waarmee u een groot laadvermogen overhoudt. Door de geïntegreerde Kinnegrip-sluitingen zijn hoekrongen niet nodig en creëert u een geheel vlakke laadvloer. Of u nu zand vervoert of gereedschappen, de lading moet afgedekt kunnen worden. Daarom zijn standaard voldoende touwhaken voorzien. Met de cityWORKER heeft u een robuust product tot uw beschikking.

Afmetingen cityWORKER:

Inwendige lengte + 60 mm = Uitwendige lengte
Inwendige breedte + 60 mm = Uitwendige breedte
30 mm = Bordhoogte

Standaard zeer volledig uitgerust:

- ✓ Spatschermen
- ✓ Spatlappen
- ✓ Zijafscherming
- ✓ Zijmarkeringslichten

Bordwanden: 30 mm
Materiaal: Geanodiseerd aluminium

*Dit productblad omschrijft een standaardconfiguratie. Informeer naar het groot aantal mogelijkheden bij ons of uw lokale dealer.

De cityWORKER is leverbaar in zeer diverse uitvoeringen en voor elk merk beschikbaar!

